



GP-6000S

PCオンライン型ラベルプリンター

高精細ヘッド採用により高印字密度300dpiを実現

「ラベル博士」専用プリンター。様々な現場にフレキシブルに対応。

パソコンフォントを利用した多彩な文字印字が可能。



ラベル博士対応


専用のWindows対応ラベル管理ソフトにより、ラベルの作成から発行までをサポートいたします。(バージョン4.7以降)

Searching for
a New Balance

主な仕様

形式	GP-6000S 12ドット標準型	GP-6000S 12ドットオートカッタータイプ
印字方式	サーマル印字/熱転写印字 兼用	
印字速度	70～200mm/秒(剥離発行時: 70～100mm/秒)	
印字密度	12ドット/mm	
印字幅	128mm	
ラベルサイズ	【幅】40～130mm【長さ】40～500mm(感熱紙328mm)	
インクリボン	300m/ロール	
発行方式	前方排出・剥離・巻き取り(オプション)	オートカッター・前方排出・巻き取り(前置きタイプ・オプション)
インターフェイス	LAN(RS-232C準拠)・USBは未使用)	
「ラベル博士」対応	WindowsXP / 7	
外形寸法/自重	297(W)×481(L)×338(H) / 約17.0kg	297(W)×481(L)×338(H) / 約18.9kg
使用条件	【温度】5℃～35℃(熱転写10～35℃) 【湿度】80%RH以下(結露不可)	
使用電源	AC100V ±10%50 / 60Hz	
消費電力	最大265W(待機中15W)	

外形寸法図(mm)

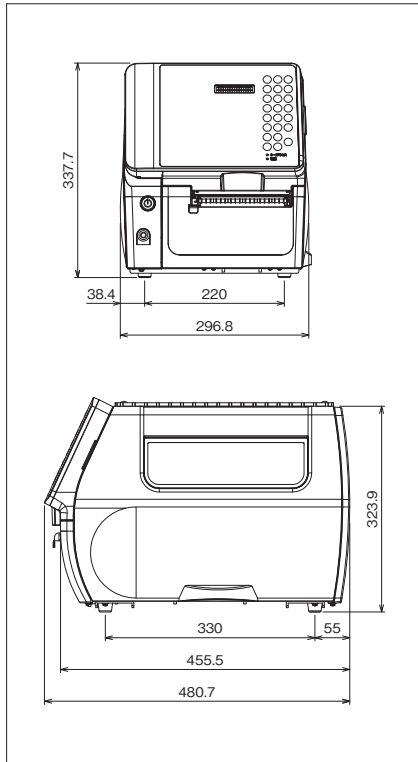

インクリボン・ラベルマトリックス対応表

※下記対応表は一般的なものであり、ラベルの表面加工、使用条件により一致しない場合があります。

A: 非常に強い B: 強い C: 弱い ◎: 非常に適している ○: 適している -: 適していない

■黒			ラベル適正							
型番	タイプ		耐コスト性	上質紙	アート紙	コート紙	ミラーコート紙	合成紙	PETフィルム	印刷処理フィルム
TR4011	ソフトワックス	和紙風用	C	◎	○	○	-	-	-	-
TR5080	ワックス	標準ワックス	C	○	◎	◎	○	-	-	-
TR2201	ワックス	標準ワックス	B	○	◎	◎	◎	-	-	-
TRF203	セミレジン		B	-	○	○	◎	-	-	-
TRG200	セミレジン		B	-	○	◎	◎	-	-	-
TR4065	セミレジン		B	-	○	○	◎	-	-	-
TR6075	レジン	標準レジン	A	-	-	-	-	◎	○	◎
TRG100	レジン	汎用レジン	A	-	○	○	○	◎	◎	◎
TR3301	レジン	銘板用	A	-	-	-	-	-	◎	◎
TR6040	レジン	耐熱	A	-	-	○	○	◎	◎	◎
PLKT	レジン	耐脂耐熱(ポイル)	A	-	-	-	-	◎	◎	◎
TR5501	レジン	耐熱(ポイル)	A	-	-	-	-	◎	◎	◎
TRF308	レジン	耐熱(ポイル)	A	-	-	-	-	◎	◎	◎
TR6070	レジン	耐溶剤	A	-	-	-	-	-	◎	-

■カラー			ラベル適正							
型番	タイプ	色	耐コスト性	上質紙	アート紙	コート紙	ミラーコート紙	合成紙	PETフィルム	印刷処理フィルム
TR3021	ワックス	赤	C	○	◎	◎	◎	-	-	-
TR3022	ワックス	青	C	○	◎	◎	◎	-	-	-
TR3023	ワックス	緑	C	○	◎	◎	◎	-	-	-
TR3024	ワックス	茶	C	○	◎	◎	◎	-	-	-
TR310A	セミレジン	赤	B	-	○	○	◎	-	-	-
TR321B	セミレジン	蒼	B	-	○	○	◎	-	-	-
TR3071	レジン	赤	A	-	-	-	-	◎	◎	◎
TR3091	レジン	青	A	-	-	-	-	◎	◎	◎
TR3075	レジン	白	A	-	-	-	-	◎	◎	◎
PL100	レジン	赤	A	-	-	-	-	◎	◎	◎
PLL10	レジン	青	A	-	-	-	-	◎	◎	◎
PLG10	レジン	緑	A	-	-	-	-	◎	◎	◎
PLWBW	レジン	白	A	-	-	-	-	◎	◎	◎

便利なオートカッター

(工場出荷オプション)

発行したラベルを指定枚数毎に自動カットする機能です。



●カタログ記載の会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

新しい常識を創造する

株式会社 寺岡精工

ロジスティクスソリューション事業部
〒146-8580 東京都大田区久が原 5-13-12

TEL: 03-3752-5411

www.teraokaseiko.com

(株) デジアイズ



JQA-QM3646
JQA-EM1220



CM009

●本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されている内容は平成 25 年 9 月現在のものです。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります

610400510
A1309AV#